Neustart PV-Anlage Sigenergy

1. Stellen Sie den Drehschalter am Wechselrichter auf Off. Hierzu auf der linken Seite die Abdeckung nach oben Wegschieben

Abbildung 1 – Sigenergy Wechselrichter

Stellen Sie den Drehschalter am Speicher auf Off.

Abbildung 2 – Sigenergy Wechselrichter

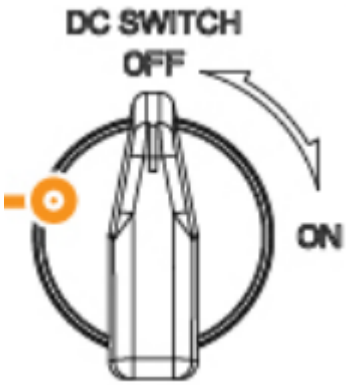

2. Schalten Sie die Sicherung im Schaltschrank (Sicherungsschrank) aus.
   Diese ist meistens mit Wechselrichter, WR oder PV-Anlage beschriftet.

Abbildung 3 – Sicherungen im Schaltschrank/Zählerschrank



3. Warten Sie bitte 30 Minuten.
4. Drehen Sie jetzt wieder den Drehschalter am Wechselrichter auf On.
5. Schalten Sie die Sicherung im Schaltschrank wieder hoch.

Nach 15 Minuten sollte der Wechselrichter wieder funktionsfähig sein.
Sollten Sie weiterhin eine Störungsmeldung bekommen, melden Sie sich bitte bei uns unter solarservice@pfalzwerke.de mit Ihrem Nachnamen, dem Wohnort und dem Installationsjahr der Anlage.